JUNTEADOR CON ARENA

Para juntas mayores de 3 mm

EL PRODUCTO MÁS SEGURO

MÁS QUE CUALQUIER OTRO DE SU SEGMENTO

- ❑ Resistencia a compresión
- ❑ Resistencia al agrietamiento
- ❑ Variedad de colores

Hoja de especificaciones técnicas

Departamento de I+D+i
Industrias Pegaduro S.A. de C.V.
Junteadores

Descripción

Es un mortero base cemento fino, diseñado específicamente para juntear o emboquillar los espacios que quedan entre las baldosas, cuyo ancho sea mayor a los 3 mm.

Sirve para interiores y exteriores, cuenta con protección para evitar la proliferación de hongos y lama.

Datos técnicos

Colores: Beige oscuro, Rojo, Gris Oscuro, Caoba, Gris Claro, Arena, Crema, Chocolate, Durazno, Blanco, Terracota, Negro.

Presentación ..... 10 kg
Demanda de agua para aplicar con codal de esponja ..... 250 ml/kg
Densidad aparente empacada ..... 1,55 g/cm³
Densidad del producto fraguado ..... 1,93 g/cm³
pH hidratado 11.5
Capacidad de adherencia en superficies con 5% de absorción ..... 0,4 Nw/mm²

Norma NMX-C-420-ONNCCE-2003

Resistencia a la compresión ..... 33 Nw/mm²

Tiempo para sisar		
Ambiente	Absorción de baldosa	Minutos
Interior	Alta, media y baja	45
Exterior	Alta, media y baja	35

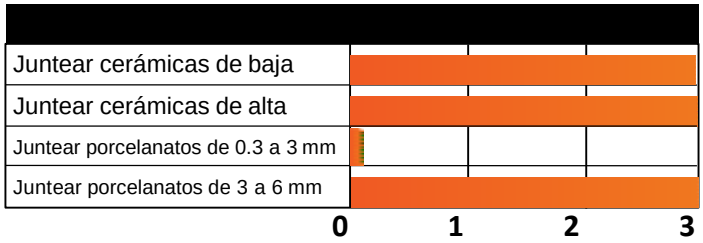

Rendimiento presentación de 10 kg		
Tamaño de Baldosa	Grueso de junta	m²
15 x 15	3 mm	13,7
20 x 20	3 mm	19,4
33 x 33	3 mm	28
50 x 50	3 mm	36,7
60 x 60	3 mm	55

Nota: **Considerando un espesor de 9mm de la junta.**

Consejo útil: Recomendamos utilizar **Pegacril Pegaduro®** para aumentar las capacidades del producto. Si se adiciona:

1/4 de litro a un saco de 10 kg de **Junteador con Arena Pegaduro®** puede utilizarlo para juntear cerámica porcelánica con junta mayor a 4 mm.

Aumentará la resistencia al impacto, a la fricción, al desgranamiento, a la fricción, no necesita curarse y obtiene tonos de color más intensos, así como una textura más cerrada.

PEGADURO DE C.A S. DE. R. L
SALA DE VENTAS: BO. GUADALUPE, ENTRE 18 Y 19 CALLE. 2 AVENIDA, N.O., ZONA DE CERVECERÍA, CEL:+504.9480-7691
PLANTA BIJAO: KM 21 CARRETERA A PUERTO CORTES, CEL:+504.9480-7693,
E-mail: ventasnacionales@pegaduroca.com / tiendapegadurosps@pegaduroca.com

Preparación de la mezcla



Vaciar en un recipiente de 2 a 2.5 L de agua limpia.



Agregar un saco de 10 kg de **Junteador Con Arena Pegaduro®** gradualmente y batir simultáneamente.



Mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos.



Dejar reposar la mezcla 10 minutos. Volver a batir sin adicionar más agua, antes de usarse.

Modo de aplicación



Con esponja de maneral inclinada a 45°, extender el **Junteador Con Arena Pegaduro®**, en sentido de las juntas y obligarlo a entrar en ellas.



Dejar que pierda agua y verificar que el junteador este firme, presionándolo con el pulgar.



Sisar y dar textura al junteador con una esponja húmeda en sentido de las líneas.



Limpiar con un trapo seco. Curar con rocío de agua.

Medio ambiente

Junteador con Arena Pegaduro® ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de Componentes Orgánicos Volátiles es cero.

Junteador Con Arena Pegaduro® incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en el país.

Almacenaje

- El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco.
- Utilizar preferiblemente antes de 6 meses.

Precauciones

- Evite el contacto con los ojos, si eso sucede, lávese con agua limpia en abundancia y acuda al médico.
- Si accidentalmente se ingiere, no provoque el vómito, tome un cuarto de litro de agua con una cucharada de vinagre o con el jugo de 4 limones.
- Lávese las manos después de manipularlo.
- No se deje al alcance de los niños.
- Evite inhalar el polvo.

Recomendaciones

- Limpie muy bien la superficie donde aplicará ya que deberá estar libre de polvo, pintura, grasas y otras impurezas.
- Mantener la misma dosis de agua en toda la instalación, para evitar cambios de color.
- No se debe adicionar arena o cemento al mortero.
- Para proteger el color y dar mayor dureza a la junta se recomienda utilizar **Sellador Pegaduro®** al finalizar. Revisar hoja técnica correspondiente.
- Para aumentar la adherencia y resistencia se puede adicionar **Pegacril Pegaduro®.**
- Se debe esperar 24 horas para transitar sobre la baldosa donde se aplicó el **Junteador Con Arena Pegaduro®.**
- No se recomienda usar ácidos para la limpieza después de la aplicación.
- Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.
- Las superficies de mortero o concreto deberán haber curado antes de aplicar el mortero.
- No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 42°C.

www.pegaduroca.com

EL JUNTEADOR CON ARENA FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS DE PRIMERA CALIDAD, EN MAQUINARIA DE ALTO DESEMPEÑO MICROMEZCLADO CON FÓRMULA EVALUADA EN LABORATORIO Y EN CAMPO DE TRABAJO, Y CON UN GRAN CONTROL EN SU FABRICACIÓN. LAS VARIABLES QUE PERJUDICAN SU APLICACIÓN (DESTREZA DEL INSTALADOR, INCORRECTA ADICIÓN DE AGUA, SUPERFICIE DE APLICACIÓN EN CONDICIONES AMBIENTALES) NO SON CONTROLADAS POR LA FÁBRICA, POR LO CUAL NO GARANTIZA EL TRABAJO TERMINADO SOLO CUBRE REPOSICIÓN DEL JUNTEADOR CON ARENA CUANDO POR AZAR PRESENTE ALGÚN DEFECTO. LA GARANTÍA SE PUEDE HACER EFECTIVA EN: PEGADURO DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L., SEGUNDA AVENIDA, 18 CALLE N.O., ZONA CERVECERÍA, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

PEGADURO DE C.A S. DE. R. L
SALA DE VENTAS: BO. GUADALUPE, ENTRE 18 Y 19 CALLE. 2 AVENIDA, N.O., ZONA DE CERVECERÍA, CEL:+504.9480-7691
PLANTA BIJAO : KM 21 CARRETERA A PUERTO CORTES, CEL:+504.9480-7693,
E-mail: ventasnacionales@pegaduroca.com / tiendapegadurosps@pegaduroca.com